





## 方案 90

功能特点：设计地域建筑特色鲜明，保留了白族建筑部分的三房一照壁、四合五天井、走马转角楼等传统要素。对土家族、苗族吊脚楼建筑传承了一字型、钥匙头、龕子楼、撮箕等建筑外形。融入了吊脚飞檐、挑坊挂落、花格门窗、排架骑柱、门头外廊等传统元素符号。


主要经济技术指标：  
建设规模：独栋  
占地面积：约 99 m<sup>2</sup>  
建筑面积：约 176 m<sup>2</sup>  
建筑层数：2 层  
结构类型：砖混或框架结构  
工程造价：约 18-25 万元

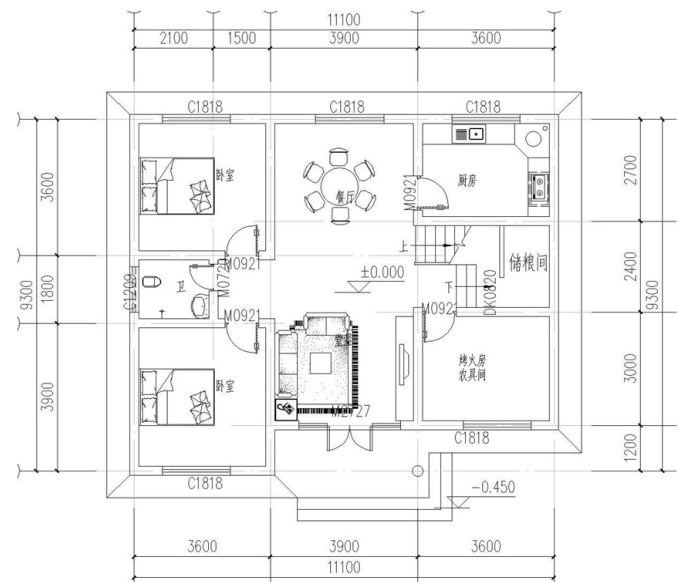

一层平面图

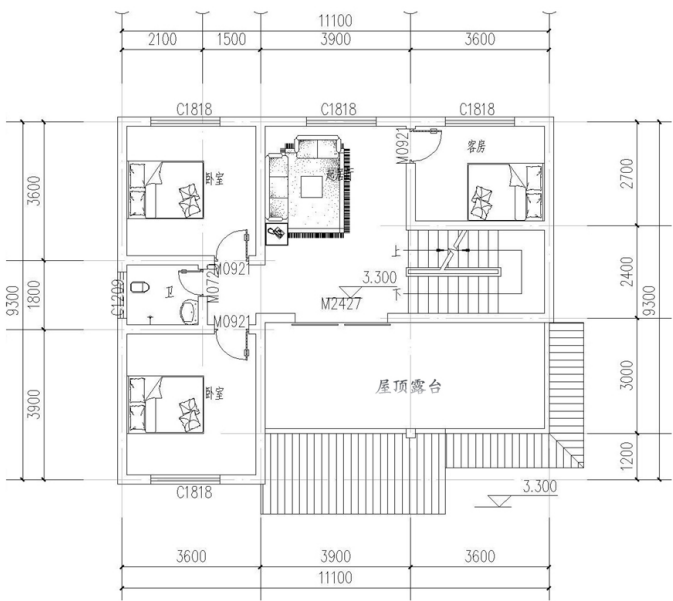

二层平面图

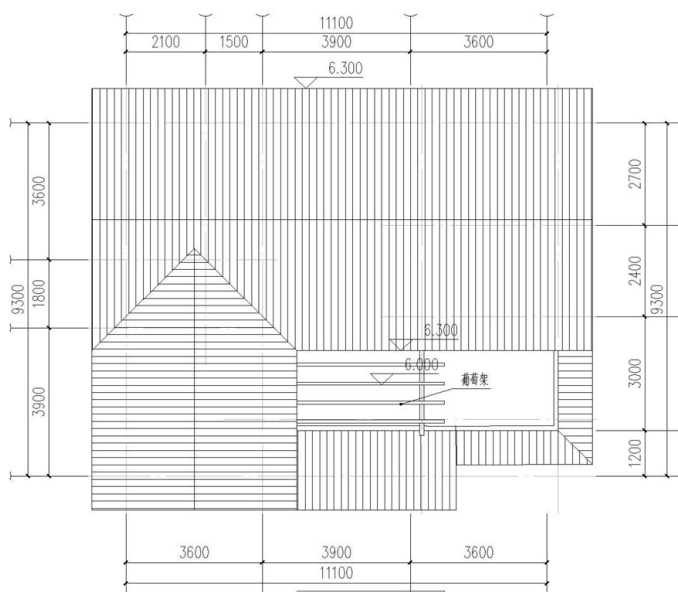


屋顶平面

对吊脚楼建筑设计了头子岩、白粉墙、小青瓦、小青砖、木柱、木方、木花格等传统元素。

为彰显地域建筑的质感，我们并不反对“古法营造”中对三合泥、土坯墙、响石砌阶沿、木排扇、竹撇糊泥等传统材料与法式的应用。


为了居住安全、保护森林，并确保人居的隔音保温效果，我们不主张整栋建筑全部使用木构。

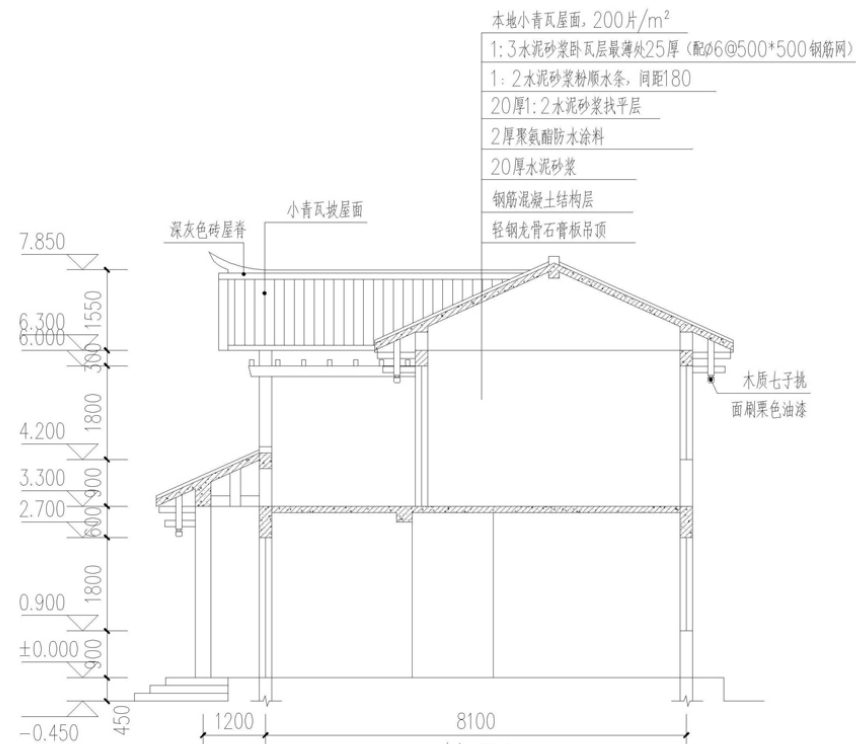

剖面图



正立面图

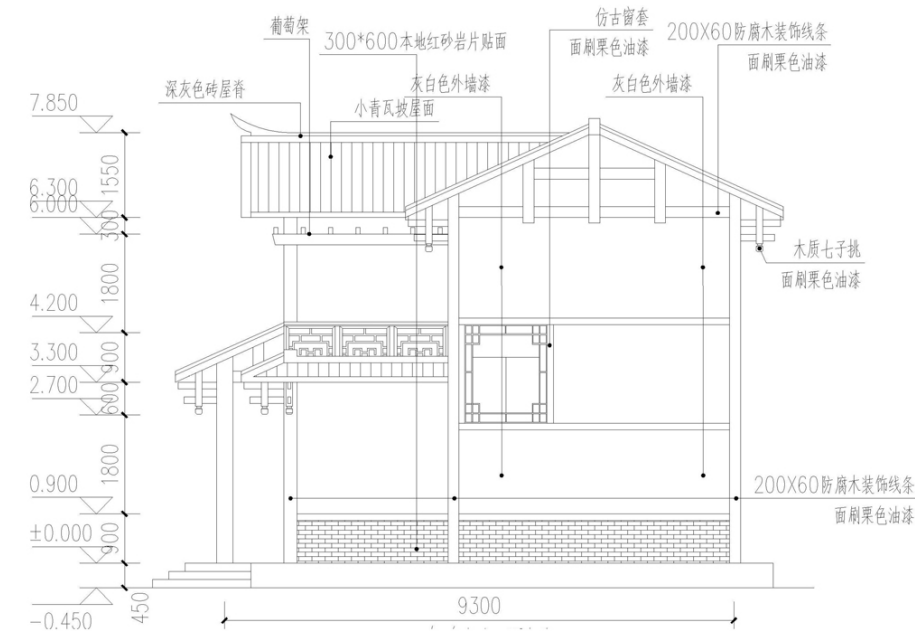

侧立面图